

FanaTechos es un sistema de pintura 100% impermeable al paso del agua y de alta resistencia a la radiación UV. Tiene una excelente flexibilidad para absorber impactos, deformaciones y una altísima resistencia a la hidrólisis (ruptura molecular por el efecto del agua). Posee una elongación del 800%. NEOPRENE es la parte A del Sistema FanaTechos. Otorga la Impermeabilización del Sistema.

PROTECCION UV HYPALON es la parte B del Sistema FanaTechos. Otorga la protección UV y, por consiguiente, la aislación térmica de la superficie a cubrir. Tiene resistencia a los hongos, según norma D4798.



AREAS DE APLICACIÓN: Ideal para paredes, pisos, techos, hormigón, etc.


INSTRUCCIONES DE USO:

1. Limpiar exhaustivamente la superficie para que esté libre de polvo y/o grasas.

2. Aplicar FanaTechos Neoprene componente A (BORDO) con rodillo. La primera mano se aplica diluida en un 30%. Luego se coloca una malla de fibra, para generar una mayor resistencia al movimiento de los cimientos. Posteriormente se aplican dos manos puras, dejando secar de 2 a 3 horas entre las mismas.

3. Finalmente, se aplican 2 manos (con el mismo tiempo de secado entre manos) de FanaTechos Protección UV componente B (BLANCA) para otorgar mayor durabilidad.

APLICACION DE 2 COMPONENTES

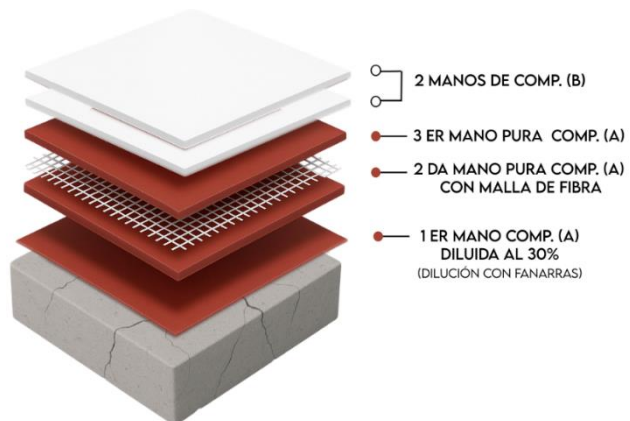

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Producto altamente inflamable. Se debe evitar el contacto con los ojos. Si esto ocurre, lavar con abundante agua y acudir al médico a la brevedad. El producto sin curar se debe mantener fuera del alcance de los niños.

Rendimiento del componente A: El rendimiento es de 2 KG por mt² (incluye la mano diluida y las dos puras).

Rendimiento del componente B: El rendimiento es de 1kgs por mt² (2 manos).

Diluyente: Fanaktiv 40.